


消費税対応マニュアル

【対象機種】 FR2000、FR1900 共通

この説明書通りに行ってもうまくいかない場合には、お客様用カスタマイズが施されている場合がございますので、担当の営業所にご連絡いただけますようお願いいたします

<キーボードレイアウト (設定 ポジションの機能)>

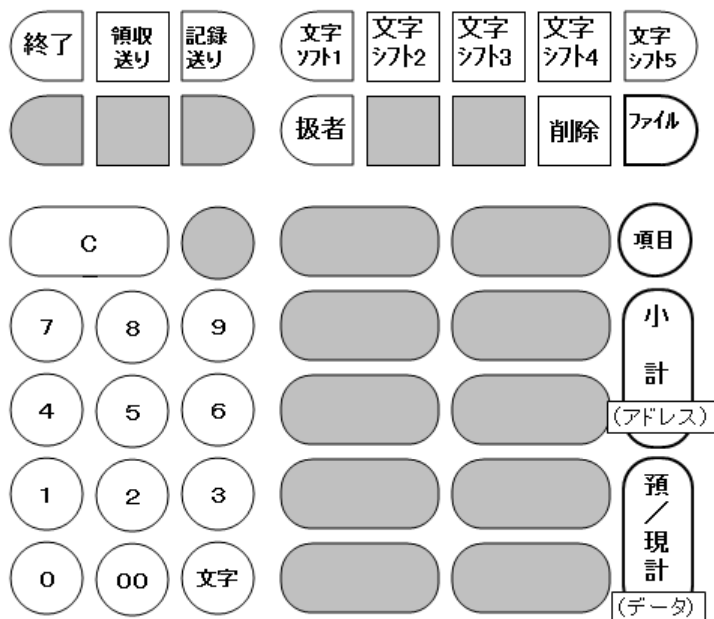

<準備するもの>

・OW キー (オーナーキー) 全てのポジションに変更が可能な鍵です

<設定変更について>

各種設定は必ず3/31の閉店後(精算終了後)から4/1の営業前に行なって下さい。
また、設定変更後はすべての商品の単価や税金計算を試し打ちで確認して下さい。

※試し打ち後は日計精算及び累計(精算Ⅱ)の精算を行なって頂ければ帰零され、売上0からスタートできます。

設定変更項目は4つあります。


- | | |
|-------------|--------------------------------|
| ①基本ステータスの変更 | 税金仕様の設定を行います。 |
| ②部門の課税方法の変更 | 部門毎に内税・外税・非課税を変更します。 |
| ③税率変更 | 外税、内税をそれぞれ8%に変更します。 |
| ④商品マスターの変更 | 各部門及び商品の単価を設定します。 |
| ⑤まるめ処理 | 金額まるめ[四捨五入、切り上げ、切り捨て]の指定を行います。 |



<各操作について>

①基本ステータスの変更


【カギのポジション：設定】

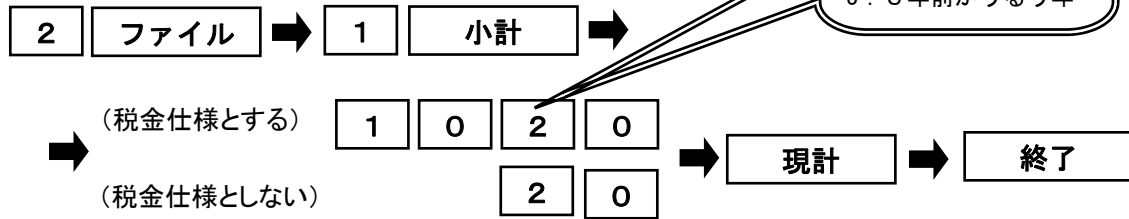

※「税金仕様としない」では、消費税計算はいたしません。

②部門の課税方法の変更

【カギのポジション：設定】

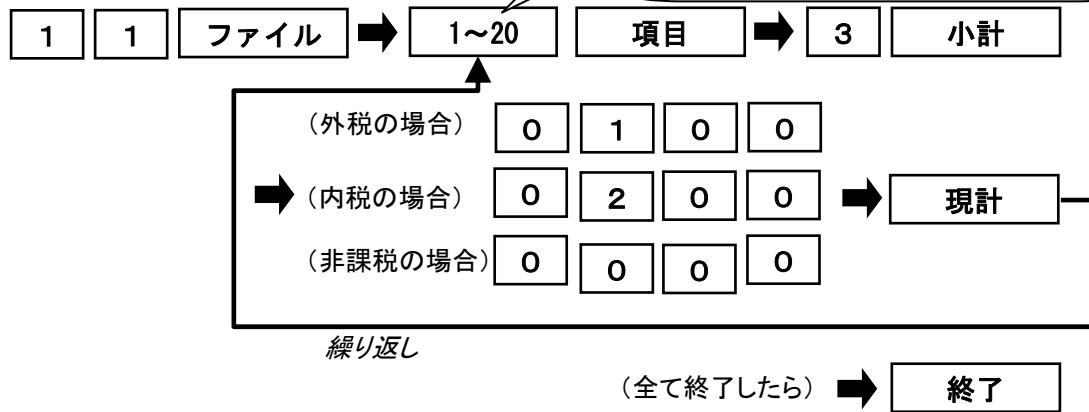

※上記では、3桁目の消費税設定以外を初期値で表記しております。詳細は下記枠内をご覧ください。

- ※4桁目＝奉仕料対象設定 (0→奉仕料非、0→奉仕料対象)
- ※3桁目＝消費税設定 (1→外税、2→内税=総額表示、0→非課税)
- ※2桁目＝機能設定 (0→数点登録及び0円登録を禁止、1→単品登録指定、2→0円登録を許す、3→1と2の機能を両方使用する)
- ※1桁目＝置数桁制限 (0→7桁、1→1桁～6→6桁、7→置数禁止)

③税率の変更

【カギのポジション：設定】




※内税・外税及び非課税の混在が可能です。




④商品マスターの変更

【カギのポジション： 設定 】

a.) 部門単価変更

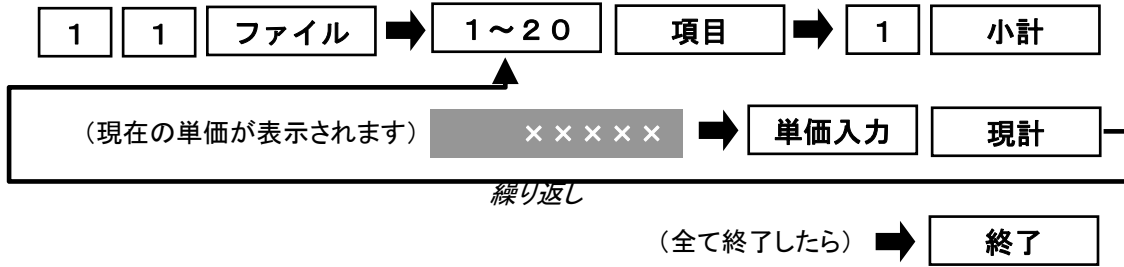

b.) 商品(メニュー)単価変更

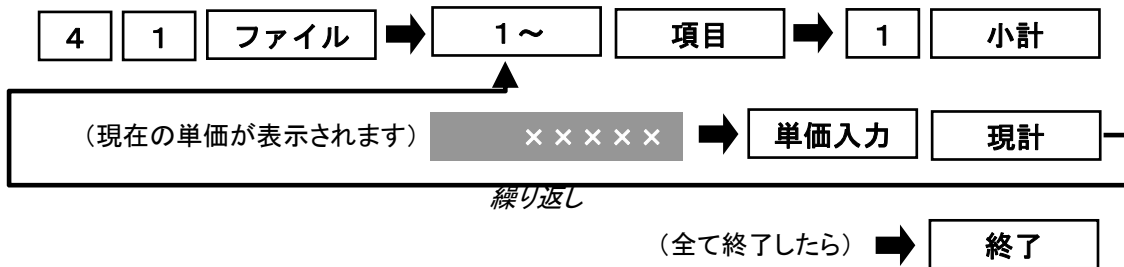


※部門番号や商品番号については日々のレポートに「ブモン01」や「PLU0001」のように表記されております。
 ※[単価入力]では、外税方式の場合は「税抜価格」を、内税方式の場合には「税込価格」を入力して下さい。

⑤まるめ処理

【カギのポジション： 設定 】

一元未満端数処理（税まるめ）

例) 本体価格 110 円の外税 8% 税まるめ だけの場合
 110 円×8%=8.8 円
 一元未満 切り捨て処理 → 8 円 ⇒ 合計 118 円
 " 四捨五入処理 → 9 円 ⇒ 合計 119 円
 " 切り上げ処理 → 9 円 ⇒ 合計 119 円

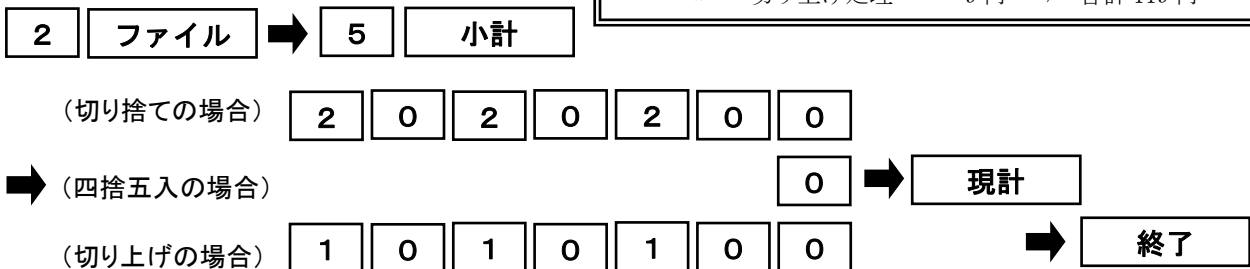

一元未満端数処理（小計まるめ・%計算まるめ）

